



福建华检质检技术服务有限公司



211311110379



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 1 页, 共 8 页

客户信息

委托单位: 晋江珞镭贸易有限公司

单位地址: —

样品信息

客供样品信息

样品名称: (男/女) 休闲鞋

货号: JFY-833、JFY-6

品牌: JIFFFLY

样品接样日期:

2024 年 12 月 24 日

测试周期:

2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 25 日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 依照 QB/T 2955-2017 《休闲鞋》, 对送检样品进行以下测试:	—
- 耐磨性能	符合
- 鞋子耐折性能	符合
- 衬里和内垫耐摩擦色牢度	符合
- 休闲鞋外观质量	符合
- 剥离强度	NA
- 甲醛含量	符合
- 异味	符合
- 可分解致癌芳香胺染料	符合
- 标识标志	符合
- 根据客户要求, 测试送检样品的防滑性能。	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

赵军毅

赵军毅/实验室经理

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 2 页, 共 8 页

测试结果:

1、鞋子耐折性能:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐折性能	GB/T 3903.1-2017 割口: 5.0mm 试验 4 万次	割口裂口长度 $\leq 20.0\text{mm}$, 折后出现新裂纹不应超过 3 处且单个裂纹长度不应 大于 5.0mm。同时折后不 应出现帮面裂浆、裂面, 底墙、帮底或鞋底开胶长 度不应大于 5.0mm。鞋底 不应出现涂色脱落。沿条 处不应出现裂纹、气(液) 垫不应出现漏气(液)、 瘪塌现象。	左脚:折后鞋底无新 裂纹,帮面无破损, 帮底结合处无开胶, 折后割口长度: 6.5mm 右脚:折后鞋底无新 裂纹,帮面无破损, 帮底结合处无开胶折 后割口长度: 6.9mm	符合

2、衬里和内垫耐摩擦色牢度:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
			内垫	
衬里和内垫耐摩擦 色牢度(级)	QB/T 2882-2007 方法 A(湿摩 50 次)	$\geq 2-3$	4-5	符合

3、休闲鞋外观质量:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
外观质量	GB/T 3903.5-2011	见附录 A	见附录 A	符合

4、剥离强度:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
剥离强度(N/cm)	GB/T 3903.3-2011	≥ 40	此鞋为缝制鞋,不适 用	NA

备注: NA=此鞋为缝制鞋,不适用。



检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 3 页, 共 8 页

5、异味:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
异味	GB/T 2955-2017 6.3	≤3	2	符合

注: 2 级: 稍有气味, 但不引人注意。

6、甲醛含量:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤ 75	N.D.	符合

7、可分解致癌芳香胺染料含量:

检测项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
可分解致癌芳香胺染料 ^[1] (mg/kg)	GB/T 17592-2011	≤20	N.D.	符合

注释:

- mg/kg=毫克每千克。
- N.D.=未检出, 表示结果低于方法检出限。
- ^[1] 可分解致癌芳香胺染料清单见附录 B。

8、耐磨性能:

测试项目	测试方法	技术要求	检测结果	判定
耐磨性能 (mm)	GB/T 3903.2-2017	≤ 14	6.6	符合

9、防滑性能:

检测项目		测试方法	技术要求	检测结果	判定
防滑性能 (F/W)	干 式	HG/T 3780-2005 方法 2	≥0.35	1.02	符合
	湿 式		≥0.30	0.63	



检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 4 页, 共 8 页

10、标识标志:

检测方法: QB/T 2673-2013

检测项目	技术要求	单项判定
鞋	每只鞋上至少标注商标或企业名称和鞋号、货号。	符合
产品名称	由使用对象加最终用途成功用途或功能构成。若该鞋“最终用途或功能”并不明确时,可省略。例如女旅游鞋、男休闲鞋、男鞋、童鞋等。	符合
鞋号	按 GB/T 3293.1 规定进行标注。	符合
材质	1.采用文字或图示对帮面、衬里和内垫以及外底材质进行标注。材质的图示或说明应标注在相应部位的名称或图示后面,见 QB/T 2673-2013 附录 A 和附录 B。 2.对于帮面、衬里和内垫,不考虑附件或加强物,如:商标、滚边、饰物、鞋带、鞋带扣、鞋舌、鞋眼垫或类似附着物,对于外底,根据外底材料的体积比例进行分类。 3.标记的材料至少应占帮面或衬里和内垫表面积的 80%。 4.标记的外底材料至少应占外底体积的 80%。 5.若没有一种材料达到 80%,则标签应列出鞋类材料中的两种或两种以上主要材料的信息,标注顺序按其面积或体积大小依次标注。如帮面:织物+合成革、外底:EVA+橡胶等。 6.帮面使用天然皮革或剖层皮革材料的鞋类产品,应标注皮革材料,如牛皮革、羊皮革、猪剖层革等。 注:QB/T 2673-2013 不对衬里、内垫和外底的材质标注进行要求,企业可根据实际情况参考以上说明自行选择进行标注。	符合
产地	国内生产的鞋应标注产地至省市,国外生产的鞋应标注产地至国家或地区。	符合
企业名称及联系方式	1.国内生产的鞋应标注企业依法注册的、能承担产品质量责任的企业名称和联系方式(包括地址、联系电话及其他通讯方式)。 2.国外生产的鞋应标注其代理商或进口商或经销商等在中国依法登记注册的、能承担产品质量责任的企业和联系方式(包括地址、联系电话及其他通讯方式)	符合
三包规定	企业依据国家相关法律法规,结合产品质量特性,明确包修、包换、包退的具体条款和三包期限。	符合
执行标准编号	产品生产依据的标准编号(国家标准、行业标准、地方标准或者经备案的企业标准)。	符合
生产日期	标注产品的生产日期,以年月日顺序标注	符合
颜色	颜色只标注帮面主体颜色。若帮面颜色为两种或两种以上时,取颜色所占比例超过 80%以上的颜色标注。若没有一种颜色达到 80%,则应标注出鞋类材料中的两种或者两种以上主要颜色信息,标注顺序按其面积大小依次标注。如:黑/白。	符合
货号	内包装(含吊牌)应有货号	符合
质量等级	按产品标准划分的等级标注,如优等品、合格品、不合格品等。	符合



检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 5 页, 共 8 页

产品标准要求的其他内容	1.标识应采用图示或文字、以各种清晰可见的形式标注。 2.标识所用的文字为国家规定的规范文字。可同时使用拼音、外文或少数民族文字,但字体不应大于相应的汉字。产品标识使用的汉字、数字和字母,其字体高度不小于1.8mm。	符合
内包装含吊牌	至少要标注产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准号、生产日期、颜色、货号、质量等级。	符合
外包装	至少要标注商标或企业名称和联系方式。	符合
综合判定	符合	

附录 A:

序号	项目	技术要求	结果
1	整体外观	整鞋应端正、平服、对称,无明显可见缺陷和色差;内垫应平服;鞋内外应清洁;帮底(底墙)结合处应无缺胶、开胶。	符合
2	帮面	皮革、毛皮、人造革和合成革帮面:同双鞋相应部位的色泽、厚度、绒毛长短,花纹应基本一致(特殊风格设计除外)。无裂浆、裂面(裂纹革等特殊帮面材料的休闲鞋除外)、涂层脱落、脱色、露帮脚、白霜,也不应有伤残。主要部位应无明显松面; 纺织品帮面:同双鞋相同部位的色泽、花纹基本一致(特殊风格设计除外),不应有乱纱、跳纱和明显污迹;次要部位每只可有面积 $\leq 10\text{mm}^2$ 疵点两处; 其他材料皮革或纺织品类似处理	符合
3	主跟和包头	端正、平服、对称、到位,不应收缩变形。	符合
4	子口	基本严实。	符合
5	折边沿口	基本整齐、均匀、圆滑,无剪口外露和裂口。	符合
6	车线、手工缝线	车线:应线道整齐。针码均匀。底面线松紧一致。主要部位不允许有跳线、重针(工艺设计上的回针除外)、断线、翻线、开线及缝线越轨等。每只鞋次要部位跳线、重针不应超过两处。 手工缝线:应线迹整齐,针码均匀,不应出现缺针、断线、针码混乱不齐的现象。	符合
7	外底	同双鞋鞋底对应部位的色泽、花纹基本一致(特殊风格设计除外)。可有轻微缺陷。	符合
8	外底厚度	前掌着力部位扣除花纹后的厚度不小于3.0mm。	符合
9	附件	应装配牢固,基本对称,色泽一致,感官无明显缺陷。	符合
10	帮面尺寸 b	同双鞋前帮长度相差 $\leq 2.0\text{mm}$,后帮高度相差 $\leq 1.5\text{mm}$,靴后帮高度相差 $\leq 3.5\text{mm}$ 。	符合
11	外底尺寸 c	同双鞋底长度相差 $\leq 1.0\text{mm}$,宽度相差 $\leq 1.0\text{mm}$,厚度相差 $\leq 0.1\text{mm}$ 。	符合
备注	a 如果同双鞋前帮长度相差超过4.0mm,或后帮高度相差超过4.0mm,或靴后帮高度相差超过5.0mm,		



检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 6 页, 共 8 页

属于严重缺陷。

b 如果同双鞋外底长度相差超过 4.0mm, 或宽度允差超过 3.0mm, 属于严重缺陷。

附录 B: 可分解致癌芳香胺染料

测试项目	单位	方法检出限	结果	限值
4-氨基联苯	mg/kg	5	N.D.	20
联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4-氯-2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2-萘胺	mg/kg	5	N.D.	20
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2-氨基-4-硝基甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	5	N.D.	20
4-氯苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-亚甲基-二(2-氯苯胺)	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	5	N.D.	20
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2-甲氧基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
4-氨基偶氮苯	mg/kg	5	N.D.	20
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	5	N.D.	20



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815


检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 7 页, 共 8 页

样品图片

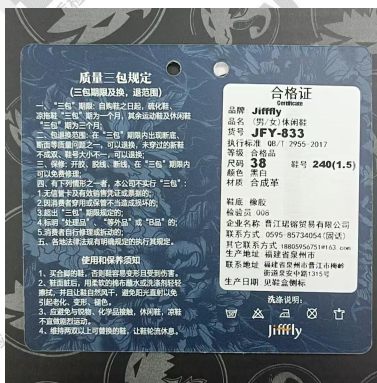

关联图:

测试报告仅对来样负责

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815

检测报告

报告编号: FJHJ241224064

日期: 2024 年 12 月 25 日

页码: 第 8 页, 共 8 页

样品描述清单:

样品描述	(男/女) 休闲鞋
样品数量	1 双
样品颜色	黑/白色

*** 报告结束 ***

1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 不对客户认定信息真实性负责, 本报告送检样品由客户提供, 不负责抽样, 检测结果仅适用于收到的样品。
2. 检测报告无批准人签字、“检测检验专用章”无效。
3. 未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告、不可以删改, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>